

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. №РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.16.0109

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»

Объект сертификации: Пожарный аэродромный автомобиль
AA-11-100 Panther 6x6 NEW (CA5 HRET 54)

Заявитель: Закрытое акционерное общество
«Производственное объединение «Спецтехника
пожаротушения»

местонахождение: 115280, Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23,
корпус 15

Изготовитель: Rosenbauer International AG

местонахождение: Леондинг, Пашинер штрассе 90, Австрия


Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по результатам
оценки соответствия сертификационным
требованиям пожарного аэродромного автомобиля типа
AA-11-100 Panther 6x6 NEW (CA5 HRET 54),
утвержденное органом по сертификации 20 декабря 2016 г.

Дата выдачи сертификата: 20 декабря 2016 г.

Срок действия сертификата: 20 декабря 2018г.

Руководитель органа
по сертификации

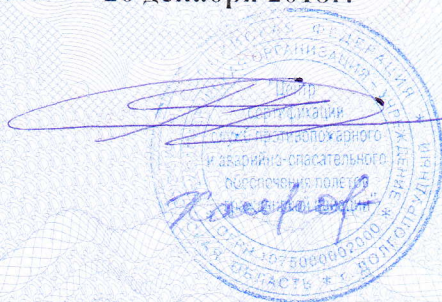

Р.Н. Диченко

Эксперт

А.М.Хаиров

000138

Приложение к сертификату

соответствия № ПАСОП ГА. УЧ.16.0109
от 20.12.2016 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. Сертификационные требования. Аэродромные пожарные автомобили.
(СТ СПАСОП ГА №80.118-96/1) утв. 10.07.1996 г.

КАРТА ДАННЫХ ПОЖАРНЫЙ АЭРОДРОМНЫЙ АВТОМОБИЛЬ АА-11-100 Panther 6x6 NEW (CA5 HRET 54)

Основные характеристики	Значения
Тип используемого шасси	Спецшасси
Колесная формула	6x6
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	515 (700)
Максимальная скорость, км/час, не менее	115
Количество мест для пожарного расчета, включая водителя	6
Вместимость емкостей, л. цистерна для воды	11000
бак для пенообразователя	1300
Количество огнетушащих веществ, л. цистерна для воды	11750
бак для пенообразователя	11000
Производительность лафетного ствола, л/с	750
Наличие бамперной установки пожаротушения и ее тип	60-100
Объем емкостей для огнетушащего (углекислого) газа, л	Имеется типа RM35
Полная масса, не более, т	80
Габаритные размеры (в транспортном положении), м, не более: длина x ширина x высота	39
Диапазон эксплуатационных температур, °С	12,0x3,0x3,65
	от -25 до + 50

Указанные, а также другие характеристики пожарного аэродромного автомобиля типа АА-11-100 Panther 6x6 NEW (CA5 HRET 54), установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе эксплуатации автомобиля без одобрения Органа по сертификации, выдавшего указанный сертификат соответствия.

Руководитель органа по
сертификации



Р.Н.Диченко

Эксперт

А.М.Хаиров

000138